



"Un modo di interpretare"

GIGACER®
SHADES

GIGACER®
BLEND



Shades, è stata disegnata per amplificare l'effetto di specializzazione presente in serie moderne e minimaliste come Concrete e Made 2.0. Queste due collezioni sono prodotte in lastre di grandi dimensioni, 120x120cm. Le lastre vengono poi ritagliate e rettificare nel formato 15x15cm. In questo modo è possibile intersecare i colori e le superfici per aumentare la profondità cromatica. Il formato fa sì che lo sguardo non si soffermi su nessun punto particolare, ma che corra sull'intera superficie posata, creando effetti e gradazioni di colore naturali.

Shades has been designed to enhance the shading effect of modern and minimalist ranges like Concrete and Made 2.0. These two collections are produced in big size slabs 120x120cm (48x48 inches) and are then cut and rectified to 15x15cm (6x6 inches). This way it is possible to mix colours and surfaces to increase chromatic depth. This format allows the look not to stop in a single point but to wander around the whole surface, creating natural effects and shades of colour.



GIGACER
BLEND
"Un modo di interpretare"

Gigacer Blend interpreta la specializzazione di superficie introdotta con Shades nel formati lunghi. Blend è disponibile in tutti e 10 i colori e prevede 3 formati già raggruppati nelle scatole: 5x60, 10x60 e 15x60. Nello spessore 12mm il formato 10x60 è costituito da Made 2.0 bocciardato, nello stesso colore.


Gigacer Blend is meant to give a different interpretation of the surface shading in long formats. Blend is available in all 10 colors and the 3 sizes - 5x60, 10x60 and 15x60 - are already mixed in the boxes. In 12mm thickness size 10x60 is not concrete but Made 2.0 bush-hammered same colour.

"Un modo di interpretare"


Concrete Made 2.0 Bocc.




GIGACER[®]
SHADES
"Un modo di interpretare"



GIGACER[®]
BLEND
"Un modo di interpretare"



Warm colours

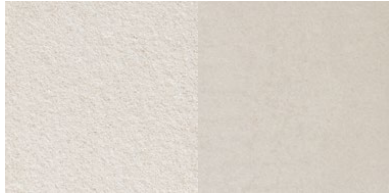

MADE 2.0 Bocc. SAND



MADE 2.0 Bocc. DUST



MADE 2.0 Bocc. BEIGE



MADE 2.0 Bocc. SAND



MADE 2.0 Bocc. BROWN

Cool colours




MADE 2.0 Bocc. ICE




MADE 2.0 Bocc. STONE



MADE 2.0 Bocc. GREY

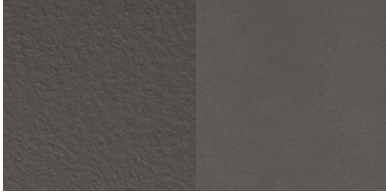

MADE 2.0 Bocc. SMOKE

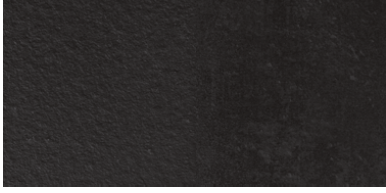

MADE 2.0 Bocc. GRAPHITE

The MIXES.

Warm colours

Sugeriamo la posa in abbinamento di Concrete e Made 2.0 battuto nelle proporzioni di 70% e 30% per creare delicati ed eleganti effetti di stonizzazione tono su tono. Per gradazioni più marcate e' invece possibile abbinare diversi colori e diverse superfici.



48 mm
12 mm

CONCRETE WHITE



12 mm

MADE 2.0 BOCCA SAND 30%

CONCRETE WHITE 70%

CONCRETE WHITE 70%



48 mm
12 mm

CONCRETE DUST



12 mm

MADE 2.0 BOCCA DUST 30%

CONCRETE DUST 70%

CONCRETE DUST 70%



48 mm
12 mm

CONCRETE BRIDGE



12 mm

MADE 2.0 BOCCA BRIDGE 30%

CONCRETE BRIDGE 70%

CONCRETE BRIDGE 70%



48 mm
12 mm

CONCRETE MUD



12 mm

MADE 2.0 BOCCA MUD 30%


CONCRETE MUD 70%

CONCRETE MUD 70%



48 mm
12 mm

CONCRETE BROWN



12 mm

MADE 2.0 BOCCA BROWN 30%

CONCRETE BROWN 70%

CONCRETE BROWN 70%



12 mm

MADE 2.0 BOCCA SAND

CONCRETE WHITE

CONCRETE WHITE

MADE 2.0 BOCCA DUST

CONCRETE DUST

CONCRETE DUST

The MIXES.

Cool colours



4,8 mm
12 mm

CONCRETE LG



12 mm

MADE 2/0 BOCC LG 30%




CONCRETE LG 70%



4,8 mm
12 mm

CONCRETE ROPE



12 mm

MADE 2/0 BOCC ROPE 30%



CONCRETE ROPE 70%



4,8 mm
12 mm

CONCRETE GRAY



12 mm

MADE 2/0 BOCC GRAY 30%




CONCRETE GRAY 70%



4,8 mm
12 mm

CONCRETE SMOKE




12 mm

MADE 2/0 BOCC SMOKE 30%




CONCRETE SMOKE 70%



4,8 mm
12 mm

CONCRETE GRANITE



12 mm

MADE 2/0 BOCC GRANITE 30%



CONCRETE GRANITE 70%



12 mm

MADE 2/0 BOCC SMOKE



CONCRETE SMOKE



MADE 2/0 BOCC GRAY



CONCRETE GRAY





GIGACER
BLEND
"Un modo di interpretare"




GIGACER
SHADES
"Un modo di interpretare"




Suggerimenti di posa
Tiling suggestions

±12mm
Concrete 5x60 #12mm
Made 2.0 Bocc. 10x60 #12 mm
Concrete 15x60 #12mm


#4.8mm
Concrete 5x60 #4.8mm
Concrete 10x60 #4.8mm
Concrete 15x60 #4.8mm



LAYOUT 1



LAYOUT 2



LAYOUT 3


I 3 formati sono venduti già miscelati nelle scatole.
The 3 sizes are already mixed in the boxes.

Suggerimenti di posa
Tiling suggestions

E' possibile ottenere l'effetto di stonizzazione superficiale di shades attraverso le diverse superfici anche nei grandi formati GigaCer, dai 120x120 ai 60x120 e 60x60.
It is possible to obtain the shading effect through the use of different textures in big size slabs too, from 120x120 to 60x120 and 60x60.

Il formato reale rettificato di SHADES 15x15 è 146x146 mm e non è modulare con gli altri formati in gamma. La fuga minima consigliata è di 2 mm.
Nel caso la posa preveda l'abbinamento di SHADES 15x15 con lastre di grandi dimensioni è possibile contattare GigaCer Service per avere informazioni sulla modularità.
SHADES 15x15 rectified size is 146x146mm and it is not modular with the other sizes in range. Suggested joint spacing 2mm.
If the layout involves SHADES 15x15 together with big size slabs please get in touch with GigaCer Service to have information on modularity.

Disponibile in:
Available in:
#4.8mm
±12mm



CONCRETE GREY

Disponibile in:
Available in:
±12mm



MADE 2.0 BOCC GREY 30%
CONCRETE GREY 70%

SHADES COMPOSITION
ONLY CONCRETE
INDICE DI STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION
S2

SHADES COMPOSITION
CONCRETE - MADE 2.0 BOCC.
INDICE DI STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION
S3

Formato nominale (cm) Nominal size (cm)	Formato rettificato (mm) Rectified size (mm)	Calibro Caliber
120x120	1190x1190	09
60x120	594x1190	09
90x90	892x892	09
60x60	594x594	09
30x60	296x594	09
30x30	296x296	09
15x60	147x594	09
10x60	97x594	09
5x60	47x594	09
15x15	146x146	00

Calibri
Caliber

Pezzi Speciali

Trim pieces

BATTISCOPA SKIRTING	E		CONCRETE MADE 20 BOCCHIAMATO	60x7 2x sq. 12 mm 60x7 2 12 mm thickness	10	16
BATTISCOPA SKIRTING	F		CONCRETE	120x7 2 sq. square 4.8 120x7 2 4.8 mm thickness	8	8
GRADINO COSTA RETTA 60 COSTA RETTA STEP 60			CONCRETE MADE 20 BOCCHIAMATO	60x33x3,5x3,7 sq. 12 60x33x3,5x3,7 12 mm thickness	4	13
GRADINO COSTA RETTA 120 COSTA RETTA STEP 120	B		CONCRETE MADE 20 BOCCHIAMATO	120x33x3,5x3,7 sq. 12 120x33x3,5x3,7 12 mm thickness	2	13
GRADINO COSTA RETTA 120 PERSONALIZZABILE RESPONSE SIZE COSTA RETTA STEP			CONCRETE MADE 20 BOCCHIAMATO	 XXYZX1 sq. 12 XXYZX1 12 mm thickness	—	—
ELEMENTO A1 COVE BASE NEW**			CONCRETE MADE 20 BOCCHIAMATO	15x15x8 sq. 4.8/12 15x15x8 4.8 mm thickness 12 mm thickness	-	-
ELEMENTO A1 V-CAP NEW**	C D		CONCRETE MADE 20 BOCCHIAMATO	15x16,5x4,2 sq. 4.8/12 15x16,5x4,2 4.8 mm thickness 12 mm thickness	-	-
ELEMENTO A1 V-CAP**			CONCRETE MADE 20 BOCCHIAMATO	60x16,5x4,2 sq. 12 60x16,5x4,2 12 mm thickness	2	7
MARGELLA MARGELLA**			CONCRETE MADE 20 BOCCHIAMATO	31x120x6 sq. 12 31x120x6 12 mm thickness	2	36
GRADONE MONOLITICO STAIR-TREAD SINGLE PIECE**	A		CONCRETE MADE 20 BOCCHIAMATO	31x120x19 sq. 12 mm 31x120x19 12 mm thickness	2	16

20 *Non realizzabile su colore Ica. This piece is not feasible on Ica colour. Non realizzabile su colore Ica. This piece is not feasible on Ica colour. Non realizzabile su colore Ica. This piece is not feasible on Ica colour. Non realizzabile su colore Ica. This piece is not feasible on Ica colour. Non realizzabile su colore Ica. This piece is not feasible on Ica colour.




Gradone monolitico piegato
Stair-tread single piece




Gradino costa retta standard
Standard costa retta step-tread



Elemento a L Shades 12mm
V-Cap Shades 12mm detail



Battiscopa 12mm
12mm skirting




Particolare pignatura
Fold detail



Particolare costa retta standard
Standard costa retta detail



Elemento a L Shades 48mm
V-Cap Shades 48mm detail



Battiscopa 48mm
48mm skirting

Technical characteristics

LASTRE DI GRES PORCELLANATO MULTISTRATO ISO 13006 - G - Bia UCL (E ≥ 0,5%) UNI EN 14411 - G - MULTILAYER PORCELAIN SLABS ISO 13006 - G - Bia UCL (E ≥ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

		Surface		
Colour	#4,8 #12 Concrete	#12 Made 2.0 Boccardario R11 A+B+C	#12 Made 2.0 Mat R10	#12 Made 2.0 Levigato 
Ice				
Rope				
Grey				
Smoke				
Graphite				
Brown				
Mud				
Beige				
Dust				
White				

Tutti i colori Concrete corrispondono ai colori della serie Made 2.0. Il colore White si abbina al colore Sand
All Concrete colours correspond to Made 2.0 range colours. Concrete White matches Sand.
Tous les colors de la serie CONCRETE se coordonnent à ceux de la série MADE 2.0. Le coloris WHITE se coordonne au coloris SAND.
Alle Farben der neuen Serie Concrete korrespondieren mit der Farber der Serie Made 2.0. Die Farbe Concrete White korrespondieren mit der Farbe Made 2.0 Sand.
Todos los colores Concrete se corresponden con los colores de la serie Made 2.0. El color White se combina con el color Sand.

Made 2.0 è un gres porcellanato tecnico non smaltato, pertanto una leggera stonizzazione e puntinatura sono da considerarsi una caratteristica intrinseca del prodotto.
Made 2.0 is unglazed technical porcelain stoneware, thus a light shading and very small dots must be considered as an intrinsic characteristic of the product.
Made 2.0 est un grès cérame technique non émaillé, le léger coté dénuancé et pontré du produit sont donc à prendre en considération comme faisant partie intrinsèque du produit.
Made 2.0 ist vollmasigste unglasiertes Feinsteinzeug, eine leichte Mänterung und kleine Punkten sind daher eine technische Eigenschaft, sowie Sachwert des Produkts.
Made 2.0 es un gres porcelánico técnico no esmaltado, por lo que una ligera desuniformación y moteado, son considerados una característica intrínseca del producto.

Ampla gamma di pezzi speciali disponibile su www.gjacer.it
A wide range of special pieces and trims is available on www.gjacer.it
Gamme étendue de pièces spéciales disponible sur www.gjacer.it
Eine sehr ausdifferenzierte Produktpalette von Sondersteinen finden Sie auf unserer Webseite: www.gjacer.it
Amplia gama de piezas especiales disponibles sobre www.gjacer.it

	CARATTERISTICHE TECNICHE DIMENSION CHARACTERISTICS	NORMA ISO STANDARD		VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS		VALORI MEDIO GJACER AVERAGE GJACER VALUE	
		12 mm	4,8 mm	12 mm	4,8 mm	12 mm	4,8 mm
				5 × 410			
	CARATTERISTICHEDIMENSIONALI DIMENSIONS CHARACTERISTICS			± 0,06%	± 0,06%	± 0,2%	± 0,2%
	LATI SIDES			± 3%	± 3%	± 3%	± 3%
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10345-2	ISO 10345-2	± 0,5%	± 0,5%	± 0,2%	± 0,2%
	RETTEZZA INFERIORI STRAIGHTNESS OF EDGES			± 0,06%	± 0,06%	± 0,2%	± 0,2%
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY			± 0,06%	± 0,06%	± 0,2%	± 0,2%
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS			± 0,5%	± 0,5%	± 0,3%	± 0,3%
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10345-3	ISO 10345-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,1%	≤ 0,1%
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH	ISO 10345-4	ISO 10345-4	min. 35N/mm²	≥ 35N/mm²	≥ 40 N/mm²	≥ 40 N/mm²
	MODULO DI ROTTELLURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10345-4	ISO 10345-4	Sp ≥ 7,5mm min. 1300	> 7000 (Sp ≥ 7,5mm)	4000 N	> 2000
	RESISTENZA ALL'ABUSIONE PRODOTTA RESISTANCE TO WEAR ABRASION	ISO 10345-6	ISO 10345-6	≤ 175mm³	≤ 175mm³	≤ 140mm³	≤ 140mm³
	Coefficiente di dilatazione termica LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10345-8	ISO 10345-8	≤ 9/10.000 °C-1	≤ 9/10.000 °C-1	≤ 7/10.000 °C-1	≤ 7/10.000 °C-1
	RESISTENZA AGLI SALIZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS	ISO 10345-9	ISO 10345-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	RESISTE RESISTANT	RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GEL FROST RESISTANCE	ISO 10345-12	ISO 10345-12	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	RESISTE RESISTANT	RESISTE RESISTANT
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ATTACKS	ISO 10345-13	ISO 10345-13	min. UB	min. UB	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
	RESISTENZA AL COLORE ALLA LUCE COLOR RESISTANCE TO LIGHT	DN 51094	DN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPROVEZZAMENTO IN THE PRODUCT MUST NOT ENDOWED WITH COLOR VARIATIONS	NON DEVONO PRESENTARE APPROVEZZAMENTO IN THE PRODUCT MUST NOT ENDOWED WITH COLOR VARIATIONS	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
	RESISTENZA ALL'EMACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10345-14	ISO 10345-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	METODO DISPONIBILE AVAILABLE METHOD	CONFORME COMPLIANT	CONFORME COMPLIANT
							
	COEFFICIENTE D'ATTO COEFFICIENT OF FRICTION	DN 51130	DN 51130	—	—	R10	R10
		DN 51097	DN 51097	—	—	A+B+C	A+B
		R9	R9	—	—	> 0,40	> 0,40





GIGACER®

Gigacer Spa
Via Collagione 72
48018 Faenza (RA)
ITALY
T: +390546637111
F: +390546637127
www.gigacer.it
www.playone.it

MADE IN ITALY
MADE IN FAENZA